


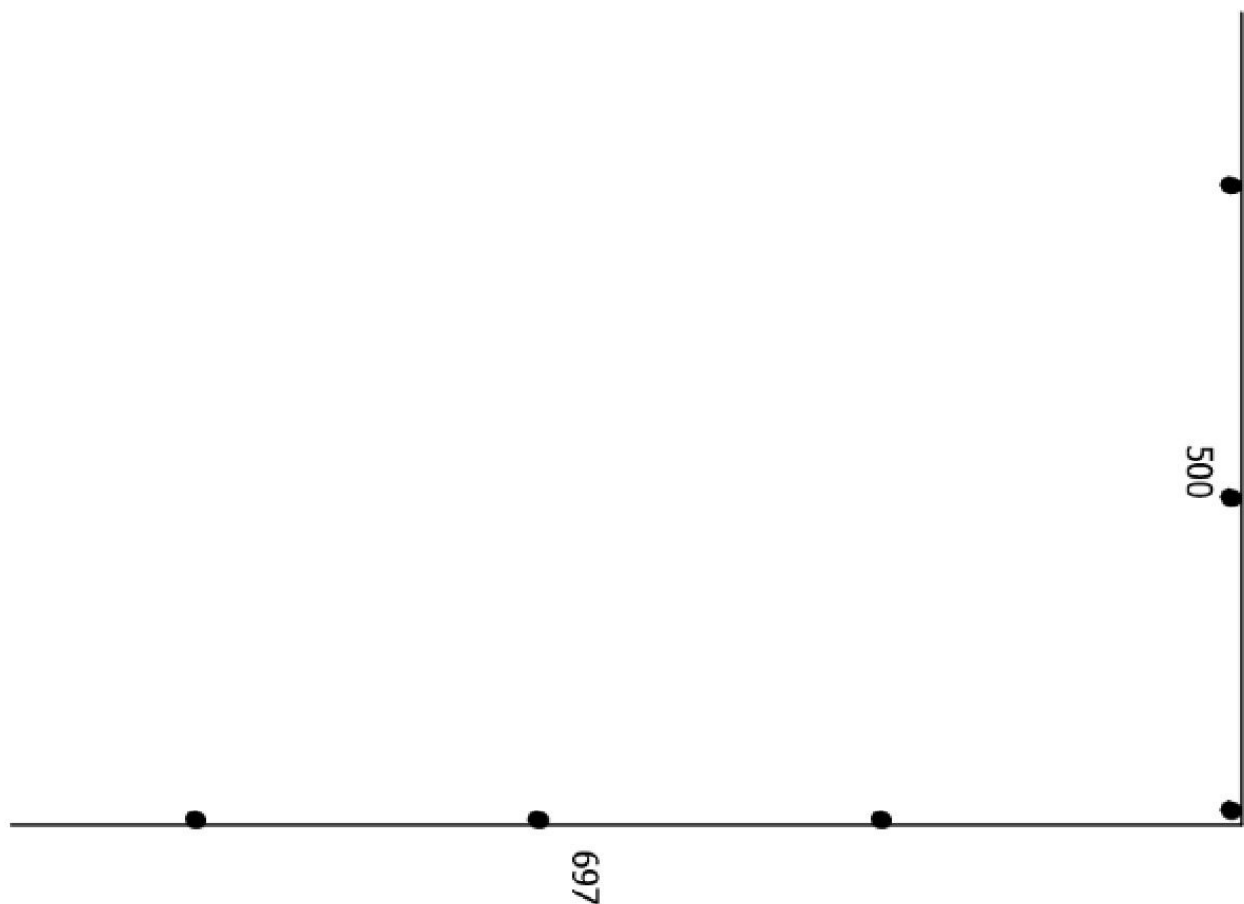

| Średnica [mm]  |     | Długość [mm] | Rozstaw drutów [mm] | Ilość drutów [szt.] | Masa [kg] | Waga 1 szt. [kg] | Wysięgi [mm] |    | Tolerancja szerokości [mm] | Tolerancja wysokości [mm] | Uwagi                                                                     |
|----------------|-----|--------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wzdłużna a =   | 5,0 | 1 197        | 200                 | 10                  | 1,843     | 3,636            | Przód U1 =   | 98 | ± 10                       | ± 10                      | Pakowanie po : Paczki po 25 sztuk<br>Wiązanie : 2 x taśma<br>2 x walcówka |
|                |     |              |                     |                     |           |                  | Tył U2 =     | 99 |                            |                           |                                                                           |
| Poprzeczna b = | 5,0 | 1 940        | 200                 | 6                   | 1,793     |                  | Lewy U3 =    | 70 |                            |                           |                                                                           |
| Wysokość h =   | 500 |              |                     |                     |           |                  | Prawy U4 =   | 70 |                            |                           |                                                                           |

SPRAWDZENIA min raz na zmianę dokonuje operator, który za pomocą taśmy mierniczej i suwmiarki dokonuje pomiarów parametrów konstrukcyjnych siatki dla każdej partii wyrobu, zgodnie z Instrukcją Samokontroli.